

# Kunstrasen|Montage und Verlegung

## Die Verlegung des Kunstrasens

**1.** Vor der Verlegung des Kunstrasens muss die Fläche, auf die der Kunstrasen verlegt werden soll, auf die folgenden Gegebenheiten überprüft werden:

- Alle Oberflächen müssen ausreichend flach und stabil sein.
- Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Verbesserungen des Untergrunds ausgeführt wurden.

**2.** Rollen Sie die erste Rolle des Kunstrasens ab, legen Sie den Kunstrasen an die richtige Stelle und markieren Sie, wo die weiteren Rollen verlegt werden sollen.

**3.** Überprüfen Sie die gewünschte Breite der Rollen.

**4.** Rollen Sie die nächste Rolle des Kunstrasens direkt neben der bereits verlegten Rolle aus. Legen Sie nun die Fläche für die weiteren Rollen fest.

**5.** Schneiden Sie die Naht zwischen zwei Rollen (falls nötig) mit einem Teppichmesser zu. (Abbildung A).

**6.** Legen Sie nun die beiden Stoßkanten aneinander. Der Abstand zwischen zwei Rollen darf nicht mehr als 4 Millimeter betragen (Abbildung B).

**7.** Rollen Sie den Kunstrasen am Rand jeweils ein Stück auf, so dass eine offene Bahn von 60 bis 75 Zentimetern zwischen den Rollen entsteht (Abbildung C).

**8.** Nun sind die ersten zwei Rollen fertig, um befestigt zu werden. Rollen Sie nun das Klebnahtband von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de) ab und richten es so aus, dass es mittig unter den Stoßkanten liegt. (Abbildung C)

**8. a** Falls Sie Nahtband und Kunstrasen Klebstoff einzeln bei [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de) gekauft haben gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Tragen Sie den Kunstrasen-Klebstoff auf das Nahtband auf und verteilen ihn mit einem Klebstoff-Kamm (Zahnpachtel). Die Menge des Klebstoffs wird durch die Zähne des Kamms gleichmäßig verteilt und sollte etwa 3 Millimeter dick und 15 bis 20 Zentimeter breit sein (Abbildung D).

**9.** Drücken Sie nun mit der Hand vorsichtig die Rückseite des Kunstrasens auf den Klebstoff. Stellen Sie dabei sicher, dass der Kunstrasen sehr gut aufliegt und fest auf den Klebstoff gedrückt wird. Durch Drücken und leichte rollende Bewegungen wird eine sichere Haftung erreicht (Abbildung E).

**10.** Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 mit den übrigen Rollen, bis Ihr Kunstrasen komplett verlegt ist.

**11.** Wenn alle Rollen des Kunstrasens verlegt worden sind, überprüfen Sie nochmals alle Nähte und verwenden Sie, falls erforderlich, noch einmal Klebstoff.


**12.** Schneiden Sie die Außenlinie des Kunstrasens in die gewünschte Form.

**13.** Entfernen Sie die überflüssigen Materialreste des Kunstrasens mit einem Rechen oder Besen.


**14.** Der Kunstrasen von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de) sollte bei großen Flächen mit speziellen Bodenankern von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de) am Untergrund befestigt werden (Bild F). Wir empfehlen die Bodenanker im Abstand von ca. 1 Meter zu befestigen.

## Material

- Kunstrasen von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de)
- Nahtband (1)  
(Klebnahtband von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de))
- Kunstrasen-Klebstoff (3)
- Bodenanker von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de)
- Werkzeuge: Teppichmesser (2), Klebstoff-Kamm (4), harten Besen und Rechen



Klebenahtband



Teppichmesser



Kunstrasenkleber




Klebstoff-Kamm




A

Schneiden Sie den Rand des Kunstrasens mit einem Teppichmesser zu.

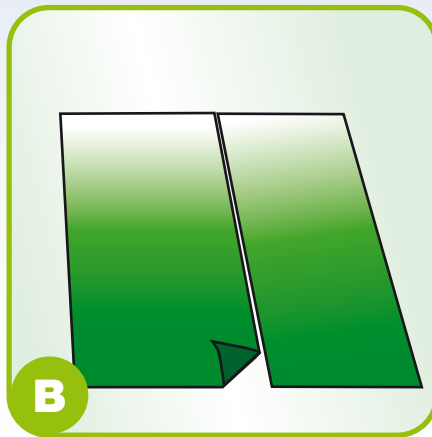


B

Der maximale Abstand darf 4 Millimeter betragen.

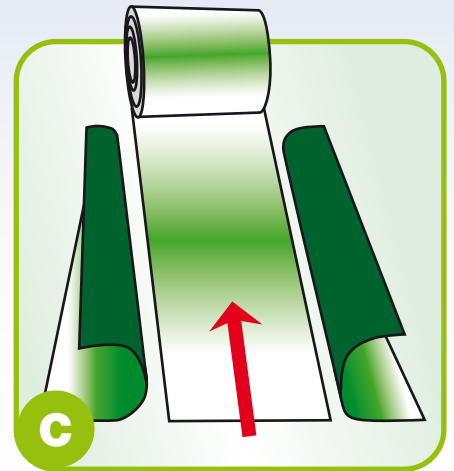


C

Rollen Sie das Klebenahtband aus.

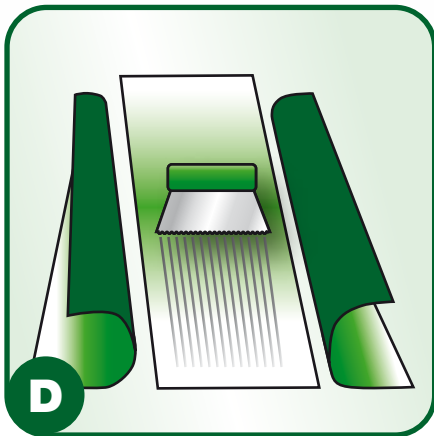


D

Verteilen Sie den Kleber gleichmäßig auf das Nahtband.

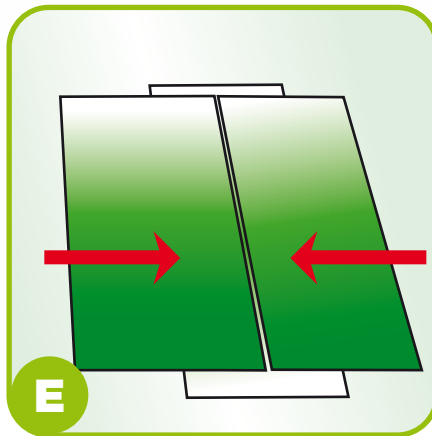

E

Drücken Sie den Kunstrasen auf dem Klebstoff fest.

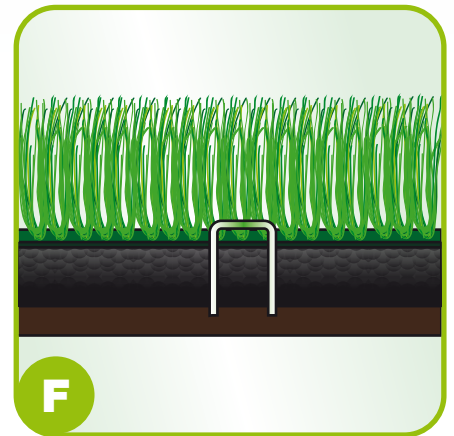

F

Fixieren Sie den Kunstrasen mit den Bodenanker.

(ACHTUNG: Schritt D bei Nutzung von Klebenahtbänder von [kunstrasen-guenstiger.de](http://kunstrasen-guenstiger.de) bitte überspringen!)